





PROJECTEUR MATRIS 30000 à 35100LM



- ◆ Projecteur industriel de 230W
- ◆ Puissance Lumineuse : de 30000 à 35100lm
- ◆ Driver On/Off / dimmable 1-10V / Dali 2
- ◆ Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression
- ◆ Protégé par un revêtement en poudre AkzoNobel®
- ◆ Grande résistance aux acides, aux alcalis, vapeur d'huile
- ◆ Protection renforcée contre les surtensions



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance Électrique	230W		
	3000°K	4000°K	
Puissance Lumineuse	25° / 60° / 90°	31 850lm	34 400lm
	110°	32 800lm	35 100lm
	130°x60°	30 000lm	33 200lm
Efficacité (4000°K)	144lm/w		
Angle de Diffusion	25° / 60° / 90° / 110° / 130°x60°		
Protection contre les Corps	IP 65		
Protection contre les Chocs	IK 10		
Classe Électrique	Classe I		
Durée de Vie (Ta = 25°C)	50.000 H, L90B10		
Matériel (Noir RAL9011)	Aluminium		
Câble électrique	3X1mm ² HR05RB-F		


Driver interne (TUV)	SOSEN®
Facteur de Puissance	0,95
Tension d'Entrée	100~260Vac 48~63Hz
THD	<20%
Puissance en mode veille	<0,50W
Protection contre surtension	MC: 10KV, MD: 6KV
Courant d'Entrée	1,60A
Courant d'appel	<80A/350 µs @230Vac

Marque des LED	SEOUL®
Type de LED	SMD
Risque photobiologique	RG0
MacAdam Ellipse	3


OFF ⇌ ON	> 120.000 fois
TOFF ↗ TON	0,1 seconde
Bruit Acoustique	≤ 0dB (Inaudible)
Température de Fonctionnement	-20° à 50°C
Température de Stockage	-25° à 60°C
Humidité Sans Condensation	10 à 90%

CONDITIONNEMENT


LxP	320x230mm
E	180mm
H	290mm
Longueur câble	1,5m
Poids Unitaire	6,70Kg
Carton Extérieur	2pcs
Poids Carton	16,10Kg



Étrier de fixation :



Chaque module peut être orienté indépendamment des autres

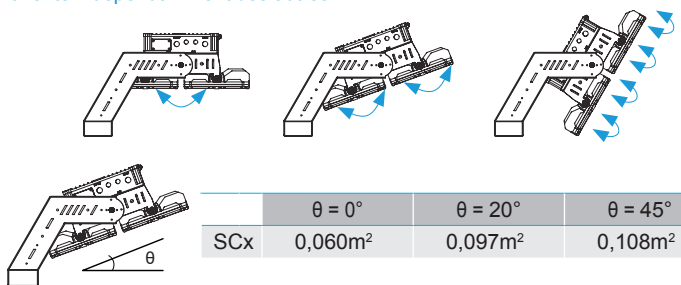

	θ = 0°	θ = 20°	θ = 45°
SCx	0,060m ²	0,097m ²	0,108m ²



CODES DE COMMANDE

	On/Off	Dali 2	1-10V	
1	041 484 MS	041 538 MS	041 583 MS	3000°K
2	041 491 MS	041 545 MS	041 590 MS	
3	041 507 MS	041 552 MS	041 606 MS	
4	041 514 MS	041 569 MS	041 613 MS	
5	041 521 MS	041 576 MS	041 620 MS	
6	038 347 MS	038 392 MS	038 446 MS	4000°K
7	038 354 MS	038 408 MS	038 453 MS	
8	038 361 MS	038 415 MS	038 460 MS	
9	038 378 MS	038 422 MS	038 477 MS	
10	038 385 MS	038 439 MS	038 484 MS	

Sur projet délai 5 semaines, pour une quantité minimum de 14pcs

