



PANNEAU P2P+ 600X600 3550 à 4790_{LM}



Diffuseur
Prismatique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle courant	↓		
Puissance Électrique	25W	35W	
Puissance Lumineuse	3000°K	3 550lm	4 640lm
	3500°K	3 600lm	4 720lm
	4000°K	3 650lm	4 790lm
Efficacité (4000°K)	146lm/w	136lm/w	
Angle de Diffusion	120°		
Protection contre les Corps	IP 40 / IP 44 Par le dessous		
Protection contre les Chocs	IK 06		
Classe Électrique	Classe III		
Durée de Vie (Ta = 25°C)	50.000 H, L80B20		
Matériel (RAL 9003 Mate)	Aluminium		

Driver (TUV)	LIFUD®
Facteur de Puissance	0,95
Tension d'Entrée	180~265Vac @ 48~63Hz
Courant d'Entrée	0.3A
Courant d'Entrée LED	700mA 900mA
Tension d'Entrée LED	35-39Vdc
Marque des LED	EPISTAR®
Type de LED	SMD (48pcs)
Indice IRC	≥ 82
Risque photobiologique	RG0
MacAdam Ellipse	3


OFF ⇄ ON	> 100.000 fois
T _{OFF} / T _{ON}	0,1 seconde
Bruit Acoustique	≤ 0dB (Inaudible)
Température de Fonctionnement	-10° à 45°C
Température de Stockage	-20° à 50°C
Humidité Sans Condensation	20 à 90%

CONDITIONNEMENT

L1	595mm
L2	595mm
Épaisseur E	22mm
Poids Unitaire	2,1Kg
Carton Extérieur	5pcs
Poids Carton	15,5Kg



- ♦ Panneau P2P de 25W, 35W (encastré, saillie, à suspendre)
- ♦ Modèle avec switch CCT {3000K ; 3500K ; 4000K}
- ♦ Puissance lumineuse : de 3550lm à 4790lm
- ♦ UGR < 16 (25W) , UGR < 19 (35W)
- ♦ Driver On/Off / dimmable triac / Dali2/Push
- ♦ Câble de sécurité inclus

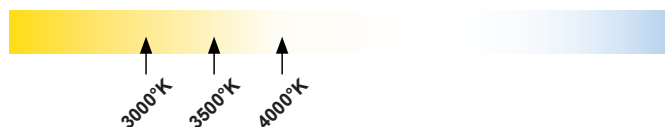

CARACTÉRISTIQUES DES DRIVERS

Modèle	FLICKER-FREE		TRIAC		DALI / PUSH
Code	044 812	044 690	042 658	039 887	045 666 045 697
	(S3)	(S2)	(G3)	(G1)	(D2)
Marque	LIFUD	LIFUD	EAGLE RISE	EAGLE RISE	E.O.K.E
Classe	II	II	II	II	II
MTBF	50Kh	50Kh	40Kh	40Kh	100Kh
Entrée	Tension	180~265Vac	180~265Vac	220~265Vac	220~265Vac
	Courant	0,20A	0,25A	0,20A	0,25A
	Cos φ	0,95		0,95	0,95
Sortie	Courant	700mA	900mA	700mA	950mA
	Tension	33~40Vdc	27~42Vdc	30~40Vdc	30~40Vdc
	Dimmable	Flicker Free	Flicker Free	TRIAC	TRIAC



CODES DE COMMANDE

	25W	35W		
1	044 485 S3	044 485 S2	Panneau - On/Off	4000°K
2	044 492 S3	044 492 S2		3 CCT
3	-	044 485 G1	Panneau - Triac	4000°K
4	-	044 492 G1		3 CCT
5	044 485 D2	044 485 D2	Panneau - Dali Push	4000°K
6	044 492 D2	044 492 D2		3 CCT
7	025 750		KIT Suspension	P. 193
8	025 767		KIT Ressorts	P. 193
9	044 706		Cadre Saillie	P. 193
10	034 165		Bornier de repiquage	